

# Mangueira de Incêndio Modelo Sintex N (Tipo 2)



## Descrição


Mangueira de incêndio com reforço têxtil singelo confeccionado 100% em fio de poliéster de alta tenacidade, tecimento horizontal (tipo tela), na cor branca e tubo interno de borracha sintética, na cor preta, marca "SINTEX-N", diâmetro 65mm (2.1/2") em lance de 15m, tipo 2 conforme NBR 11861, com pressão de trabalho de 14 kgf/cm<sup>2</sup>, pressão de prova de 28 kgf/cm<sup>2</sup> e pressão de ruptura mínima de 55 kgf/cm<sup>2</sup>, empatada com uniões tipo engate rápido, em latão, conforme NBR 14349, tipo 65B (para diâmetro de 65mm) e tipo 40-B (para diâmetro de 40mm). Certificados da Marca de Conformidade ABNT n° 40.001/07 (1.1/2") e 40.002/07 (2.1/2").

Modelo	Pressão de trabalho(1) (kgf/cm <sup>2</sup> )	Pressão de prova (kgf/cm <sup>2</sup> )	Pressão de ruptura(kgf/cm <sup>2</sup> )	Resistência à abrasão (ciclos)		Diâmetro mm (pol.)
				Especificação	Média (2)	
Sintex N	14	28	55	380	380	40 (1.1/2) 65 (2.1/2)

(1) A pressão de trabalho máxima é especificada pela NBR 11861.

(2) Obtidos com método próprio da Kidde Brasil.

## Gráfico de perda de carga

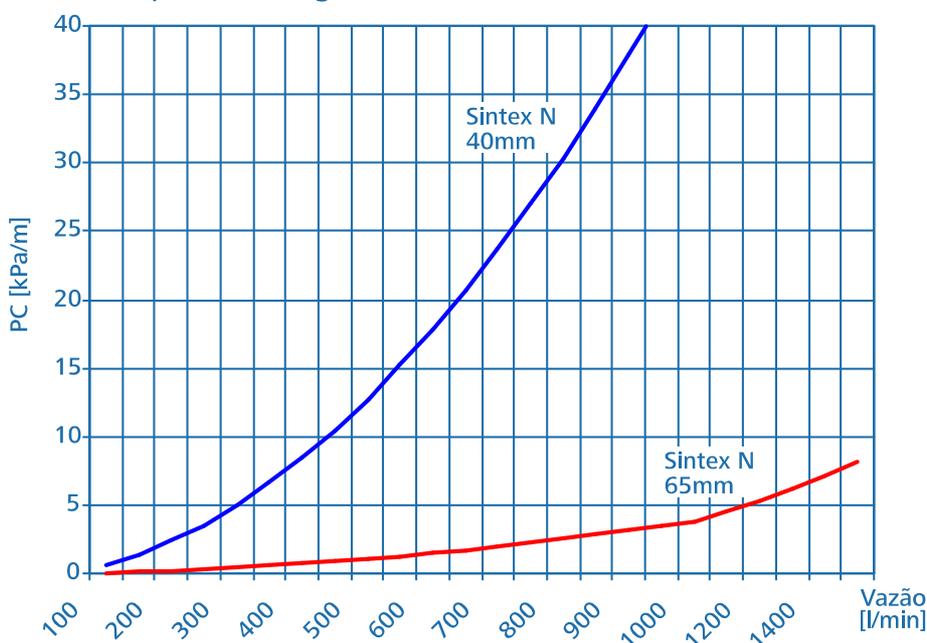

Multiplique por 0,01 para converter em [kgf/cm<sup>2</sup>/m]