

Mangueira de Incêndio Modelo Sintex Super Premium (Tipo 5)



Descrição

Mangueira com reforço têxtil tecido em fio sintético de alta tenacidade com revestimento externo e tubo interno em borracha nitrílica.

Maior resistência a perfurações, a cortes e a produtos químicos. Alta resistência à abrasão e superfícies quentes. Não necessita lavagem e secagem.


Tipo 5: Destina-se à área industrial, na qual é desejável uma alta resistência à abrasão e superfícies quentes.

Modelo	Pressão de trabalho(1) (kgf/cm ²)	Pressão de prova (kgf/cm ²)	Pressão de ruptura(kgf/cm ²)	Resistência à abrasão (ciclos)		Diâmetro mm (pol.)
				Especificação	Média (2)	
Super Premium	14	28	55	700	2000	40 (1.1/2) 65 (2.1/2)

(1) A pressão de trabalho máxima é especificada pela NBR 11861.

(2) Obitidos com método próprio da Kidde Brasil.

Gráfico de perda de carga

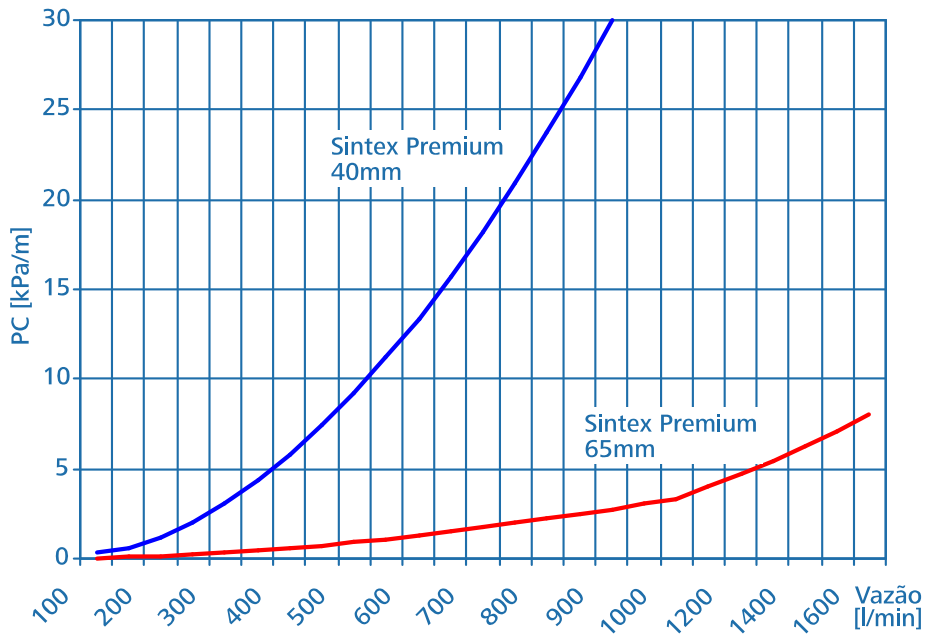

Multiplique por 0,01 para converter em [kgf/cm²/m]